

Американка из нержавеющей стали с наружной резьбой (НР/НР)



Тип НК-АМ/М

Арт. НК-АМ/М8/4, НК-АМ/М10/4, НК-АМ/М15/4
НК-АМ/М20/4, НК-АМ/М25/4, НК-АМ/М32/4
НК-АМ/М40/4, НК-АМ/М50/4, НК-АМ/М65/4
НК-АМ/М80/4, НК-АМ/М100/4

НК-АМ/М8/6, НК-АМ/М10/6, НК-АМ/М15/6
НК-АМ/М20/6, НК-АМ/М25/6, НК-АМ/М32/6
НК-АМ/М40/6, НК-АМ/М50/6, НК-АМ/М65/6
НК-АМ/М80/6, НК-АМ/М100/6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1. Описание

Американка - быстроразъемное соединение, состоящее из двух патрубков и накидной гайки. Американки изготавливаются из различных видов стали и сплавов, в зависимости от дальнейшей среды применения. Для более герметичного соединения в комплект данного соединения входит уплотнение.

2. Основные технические характеристики

Тип присоединения	муфтовый
Материал корпуса	AISI304, AISI316
Уплотнение	PTFE
Тип резьбы	BSPP
Максимальное давление	PN16
Размеры:	1/4"-4"
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	от -40° до +220

3. Устройство изделия

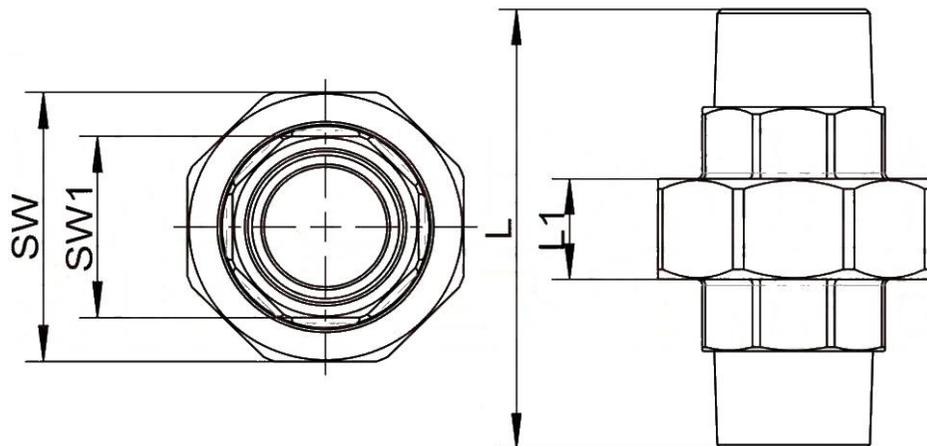

Размер	L	L1	SW	SW1	
1/4"	DN8	59	14	29	17
3/8"	DN10	64	14,5	33	21
1/2"	DN15	71,5	16,5	37,5	25
3/4"	DN20	76,5	17,5	46	31
1	DN25	84,5	18,5	54	38
1-1/4"	DN32	94	21	64	47
1-1/2"	DN40	99	23	71	53
2"	DN50	112	25	85	65
2-1/2"	DN65	126	27	107	81
3"	DN80	140	29	120	95
4"	DN100	162	31	146	121

4. Указание мер безопасности

К эксплуатации изделий может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией. При эксплуатации фитингов в первую очередь следует обеспечить правильный монтаж изделий, надежное закрепление и соединение. Категорически запрещается:

- подавать на вход фитингов давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
- подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур выходящих за пределы паспортных данных;
- проводить любые работы по обслуживанию и замене с фитингами находящимися под давлением.

5. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.