

# Сгон резьбовой из нержавеющей стали



Тип NK-DPC

Арт. NK-DPC8/4, NK-DPC10/4, NK-DPC15/4,  
NK-DPC20/4, NK-DPC25/4, NK-DPC32/4,  
NK-DPC40/4, NK-DPC50/4, NK-DPC65/4,  
NK-DPC80/4

NK-DPC8/6, NK-DPC10/6, NK-DPC15/6,  
NK-DPC20/6, NK-DPC25/6, NK-DPC32/6,  
NK-DPC40/6, NK-DPC50/6, NK-DPC65/6,  
NK-DPC80/6

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### 1. Назначение

Сгоны из нержавеющей стали с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих при давлении P = 1,6 МПа

#### Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная


Тип присоединения: муфтовый

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1\_1/4", 1\_1/2", 2",  
2\_1/2", 3"

Максимальное давление: 16 атм.

Материал изготовления: нержавеющая сталь AISI304/AISI316

### 2. Устройство изделия

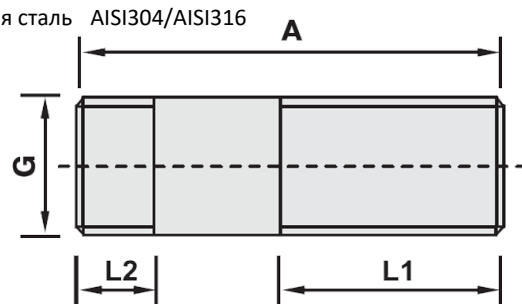

DN	дюймы	L2	L1	A	Масса, кг
			мм		
8	1/4"	7,0	38	80	0,04
10	3/8"	8,0	42	90	0,062
15	1/2"	9,0	40	110	0,094
20	3/4"	10,5	45	110	0,134
25	1"	11,0	50	130	0,243
32	1 1/4"	13,0	55	130	0,336
40	1 1/2"	15,0	60	150	0,463
50	2"	17,0	65	150	0,608
65	2 1/2"	19,5	75	170	1,027
80	3"	22,0	85	180	1,229
100	4"	23,0	89	180	

Размеры указаны в мм, масса в кг

### 3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### 4. Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торговой организации	М.П.